

SERIE

F

 **lamber**



F92-dy

F94-dy

Lavastoviglie frontali

 **lamber**

SERIE

F

LAVASTOVIGLIE FRONTALI

Lavastoviglie frontali F92-dy e F94-dy -Volt 400/3/N 50Hz

- Carrozzeria completamente in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304
- Doppia parete con isolamento termico ed acustico
- Ciclo di lavaggio 60"-120"-180"sec.-infinito
120"-180"-240"sec.-infinito
- Lavaggio inferiore e superiore rotante inox
- Risciacquo inferiore e superiore rotante inox
- Pannello comandi elettronico soft-touch
- Display grafico interattivo con evidenziazione di tutte le funzioni di lavaggio
- Visualizzazione temperatura lavaggio e risciacquo
- Programmazione completa di tutti i parametri di lavaggio
- Contacigli
- Funzione service manutenzione
- Boiler a risciacquo costante (RCB)
- Dosatore brillantante per risciacquo
- Autolavaggio vasca
- Termostato economy
- Vasca stampata con fondo inclinato autopulente
- Thermocontrol (dispositivo che garantisce ad ogni ciclo la temperatura selezionata di risciacquo anche in condizioni di lavoro continuo)
- Dispositivo di partenza pompa soft-start
- Cassetti filtro vasca integrali
- Porta stampata controbilanciata
- Carico vasca automatico
- Dispositivo di sicurezza in apertura porta
- Quadro di comando estraibile

THINKING
THE FUTURE

DESIGNING
THE PRESENT

Ugelli di lavaggio e risciacquo progettati per la massima efficacia di lavaggio.




Superficie filtrante completa con cassette filtro estraibili in acciaio inossidabile.



L'interno della vasca di lavaggio.




La vasca stampata con fondo autopulente consente di raggiungere i massimi risultati di igiene.



Isolamento termico ed acustico di 14mm di spessore.

 **lamber**

controbilanciato
agevola le operazioni
di carico e scarico delle stoviglie.

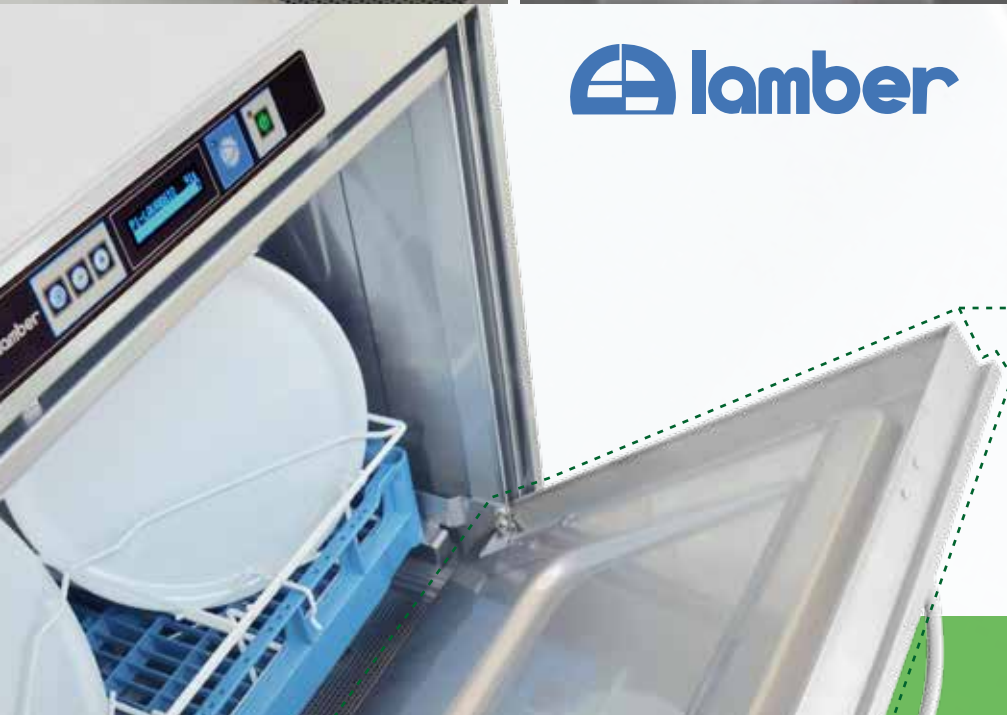

Facile da usare, semplice da capire


L'altezza utile di carico di 320/400mm consente il lavaggio di qualsiasi tipo di piatti, bicchieri, piatti pizza e vassoi tipo Gastronorm.

F94-dy



dimensioni utili di lavaggio

F92-dy



dimensioni utili di lavaggio

F92-dy

F94-dy



Cestello per piatti pizza (option)
COD. CC00034



Cestello per vassoi (option)
COD. CC00044



Cestello generico (dotazione)
COD. CC00019



Dotazione

- 2 cestelli 12÷18 piatti in plastica
- 1 cestello generico in plastica
- 2 contenitori posate in plastica


Nuovo quadro comandi con display grafico interattivo

- Programmazione completa di tutti i parametri di lavaggio.
- Display grafico con descrizioni delle fasi di lavaggio.
- Programmazione dei tempi di dosaggio brillantante.
- Contacicli.
- Funzione Service manutenzione.
- Funzione Anticalcare (optional).



Dati tecnici	F92-dy	F94-dy	
DIMENSIONI l x p x h	600x650x820	600x650x890	mm
CAPACITA' ORARIA piatti/ora	540/360/270 1080/540/360	540/360/270 1080/540/360	Nr.
CAPACITA' ORARIA cestelli/ora	30/20/15 60/30/20	30/20/15 60/30/20	Nr.
DURATA CICLO	2÷3÷4 ∞ 1÷2÷3 ∞	2÷3÷4 ∞ 1÷2÷3 ∞	Min.
DIMENSIONI CESTELLO	50 x 50	50 x 50	cm
NUM.PIATTI /CESTELLO	12÷18	12÷18	Nr.
ALTEZZA PIANO DI LAVORO	370	370	mm
LUCE DI CARICO	320	400	mm
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	400 V3N-50Hz	400 V3N-50Hz	V
ELETTROPOMPA	650	650	W
RESISTENZA VASCA	2000	2000	W
RESISTENZA BOILER	6000	6000	W
POTENZA NOMINALE	6650	6650	W
INTENSITA' DI CORR.MAX	10	10	A
CAPACITA' VASCA	18	18	Lt
CAPACITA' BOILER	5	5	Lt
DOSATORE RISCIAQUO	✓	✓	
ALLACCIAMENTO ACQUA	45 ÷ 55	45 ÷ 55	°C
CONSUMO ACQUA PER CICLO	2.60	2.60	l
PRESSIONE ACQUA	2 ÷ 4	2 ÷ 4	Bar
TEMPERATURA ACQUA RISCIAQUO	80 ÷ 90	80 ÷ 90	°C
RACCORDO ENTRATA ACQUA	3/4"	3/4"	"G
RACCORDO SCARICO ACQUA	32 mm ÷ 1"1/4	32 mm ÷ 1"1/4	"G
PESO NETTO	74	77	KG
PESO LORDO	84	87	KG
RUMOROSITA'	<54	<54	dB(A)

Optional		
COD. AC00692	DOPPIA GUIDA PER LAVARE CONTEMPORANEAMENTE PIATTINI E TAZZE	
COD. AC00221	DOSATORE TEMPORIZZATO PER DETERSIVO LIQUIDO LAVAGGIO	
COD. AC00552	GRUPPO POMPA SCARICO VASCA CON FILTRO	
COD. AC00005	BASAMENTO IN ACCIAIO INOX CON VANO INFERIORE APERTO H.450MM	
COD. AC00035	POMPA AUMENTO PRESSIONE	
COD. AA00695	ADDOLCITORE INCORPORATO A RIGENERA AUTOMATICA	F92-dy-add
COD. AA00641	ADDOLCITORE INCORPORATO A RIGENERA AUTOMATICA	F94-dy-add

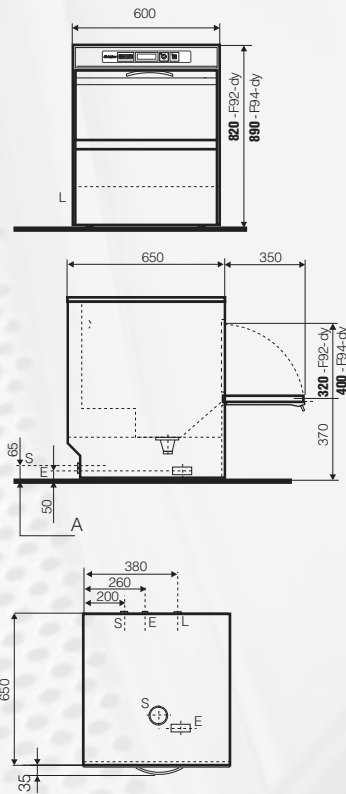


F92-dy




dimensioni utili di lavaggio

F94-dy



dimensioni utili di lavaggio



A	Altezza massima per scarico a muro	
E	Elettrovalvola carico	3/4" G
L	Linea elettrica	400 V3N 50Hz
S	Scarico acqua	32 mm - 1"1/4 G



Via Italia, 6 - 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy
Tel. (0371) 753202 - 754248-9 Fax (0371) 752928
www.lamber.com - e-mail: info@lamber.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001:2008

